

7.0 寸(800*480)规格书参考如下 (待续...)

产品型号	触摸屏电容/ 电阻/无	亮度	串口电平	接口端子	电压
KD070ER012BT-800480	电阻	900nits	RS232	6pin_3.81/ 8pin_2.54	12V
KD070HC012BT-800480	电容	500nits	RS232 /RS485/TTL	6pin_3.81/ 8pin_2.54	12V
KD070HC030BT-800480	电容	500nits	TTL	5pin_2.54	12V

带外壳

产品型号	触摸屏电容/ 电阻/无	亮度	串口电平	接口端子	电压
KD070HR034AT-800480	电阻	500nits	RS232 /RS485	6pin_3.81 /8pin_2.54	12V

简版

产品型号	触摸屏电容/ 电阻/无	亮度	串口电平	接口端子	电压
KD070NR092BC-800480	电阻	350nits	RS232	8pin_2.0 /10pin_1.0	5/12V
KD070NC092BC-800480	电容	350nits	RS232	8pin_2.0 /10pin_1.0	5/12V

请客户根据实际需求进行筛选，合作愉快！

KD070ER012BT-800480

7.0 英寸 800x480 图形点阵 64K 色 串口智能显示模块



日期	2017/12/02
版本	1.0

● 硬件参数

参数	数据	描述
颜色	64K(65,536)色	R(5bit)*G(6bit)*B(5bit)
显示尺寸(A.A)	154.08mm (宽) x 85.92mm (高)	800 x480 像素模式
分辨率	800 x 480 像素	支持 90 度/180 度/270 度旋转
背光亮度	900nits	正常使用寿命 30000 小时, 100 级亮度调节
触摸类型	4 线式电阻触摸	预留电容触摸接口
触摸屏误差	±0.5%	运行时可校准
存储器	内置 128MB 存储, 可通过 TF 卡外扩存储空间	内置存储器和 TF 卡均使用 FAT32 文件系统, 内置存储器可根据客户需求扩张到 256MB/1GB
RTC 精度	1 秒/24 小时	25℃条件下, 电池可保证 3 年以上时间使用
USB(micro)接口	作 USB Device 使用	用于下载图片, 字库, 配置文件等到内部存储器

● 软件特性

参数	描述
软件平台	卡迪 KISS 组态开发系统软件
软件特性	支持多种控件操作
	多种显示特效, 如滑动显示, 淡入淡出等
	自定义通信协议内容
	PC 模拟操作, 所见即所得

● 电性能参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	-	4.5	12	36	V
工作电流	VIN=+12V, 背光亮度最大	-	340	-	mA
	VIN=+12V, 背光亮度关闭, standby 模式	-	80	-	mA
串口波特率	-	1200	115200	-	Bps
串口模式	N81				
串口电平	RS232				
用户连接端子	8pin/2.54mm / 6pin/3.81mm				

● 工作环境和可靠性参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	12V 电压下, 湿度 60%	-20	+25	+70	℃
存储温度	-	-30	+25	+80	℃
工作湿度	25℃	10%	60%	90%	RH
防护等级	-				
ESD 防护	接触放电 8KV				
其他认证	RoHS, 可根据客户要求过各类安规认证				

● 接口定义

J1 连接器规格：6pin/3.81mm 直插

序号	参数	功能
1	GND	地
2	A	RS485 信号端口 RS485+
3	B	RS485 信号端口 RS485-
4	RXD	UART 接收端口
5	TXD	UART 发送端口
6	VIN	电源输入正极

J2 连接器规格：XH2.54-8P 立式

序号	参数	功能
1	GND	地
2	GND	地
3	RXD	UART 接收端口
4	RXD	UART 接收端口
5	TXD	UART 发送端口
6	BUSY	无
7	VIN	电源输入正极
8	VIN	电源输入正极

注：J1、J2 根据实际需要选择其中一种接口。

● 产品命名规则

(以 KD070ER012BT-800480 为例)	
KD	串口系列：KD:卡迪 KADI
070	显示尺寸：3 位数字，显示窗口对角线尺寸，070 表示为 7.0 英寸
E	液晶亮度：E:>=800nits；H:500~800nits；N:<500nits
R	触摸方式：R：电阻触摸；C：电容触摸；N：无触摸
01	HMI 系列代码
2	串口方式：0：TTL；2：RS232；4：RS485；5：RS232+RS485；6：RS232+RS485+TTL；E：Internet
B	A：带外壳；B：无壳
T	T：工业类 C：消费及商业类 K：特殊要求，如超宽温 (应用分类，查看备注)
800480	显示分辨率，800480 代表分辨率为 800*480

备注：

C 系列：触摸屏和液晶屏以国内一线品牌为主，未经过老化筛选，成本极具竞争力，适合对品质和成本要求都极其苛刻的商业货高端消费类应用；


T 系列：工业规格设计和生产，经过 100%高温老化筛选，除开人为的物理损伤（比如触摸屏摔破），工业现场应用，年度返修率在千分之五以内；

K 系列：在 T 系列设计基础上，通过屏的选择、特殊防护处理或试验筛选等措施，以满足特殊、苛刻的应用需求；


● 尺寸和包装

尺寸和包装				
尺寸	165.5(长)x102.5(宽)x13.2(厚)mm	Net weight		TBD
包装箱	包装箱尺寸	层数(层)	数量/层(片)	总数量(片)
包装箱	TBD	TBD	TBD	TBD


深圳卡迪电子有限公司

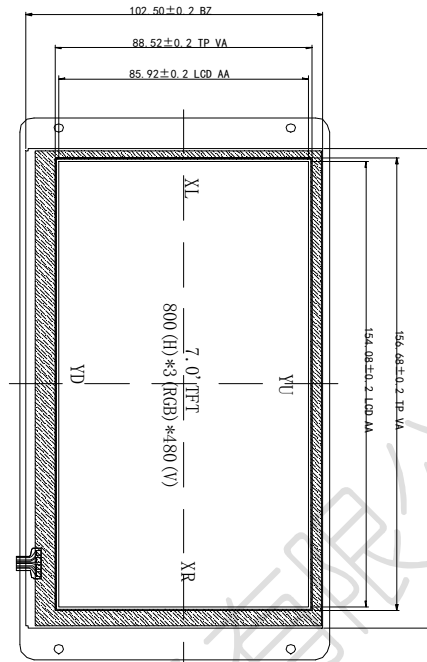

Front View

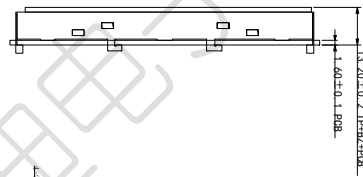

Side View

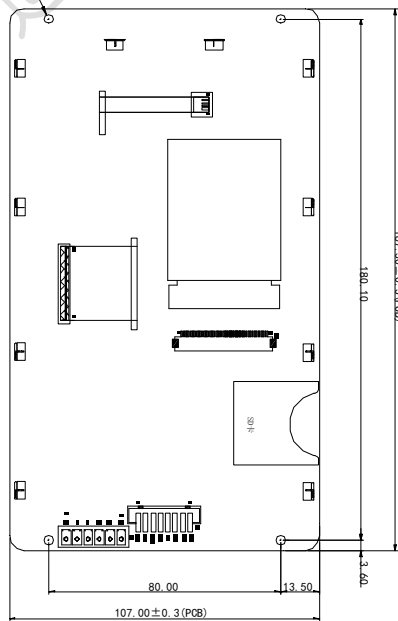

Back View

J12.8P(2.54(立式))

Pin No.	Description
1	GND
2	GND
3	RXD
4	RXD
5	TXD
6	BUSY
7	VIN
8	VIN

J1.6P(3.81)

Pin No.	Description
1	GND
2	RXD
3	A
4	B
5	TXD
6	RXD
7	VIN
8	VIN

File No:	KD070ER012BT-800480	Part No:	KD070ER012BT-800480
DNV:	2017.12.02	REV:	1.0
CHD:	2017.12.02	SHEET OF:	1/1
PROJECTION:	3rd ANGLE	TOLERANCE INNESS:	±0.3
DATE:	2017.12.02	UNIT:	mm
SCALE:	1:1		

深圳卡迪电子有限公司